



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ АТС




MW-P66.32A.C-19.1.9005

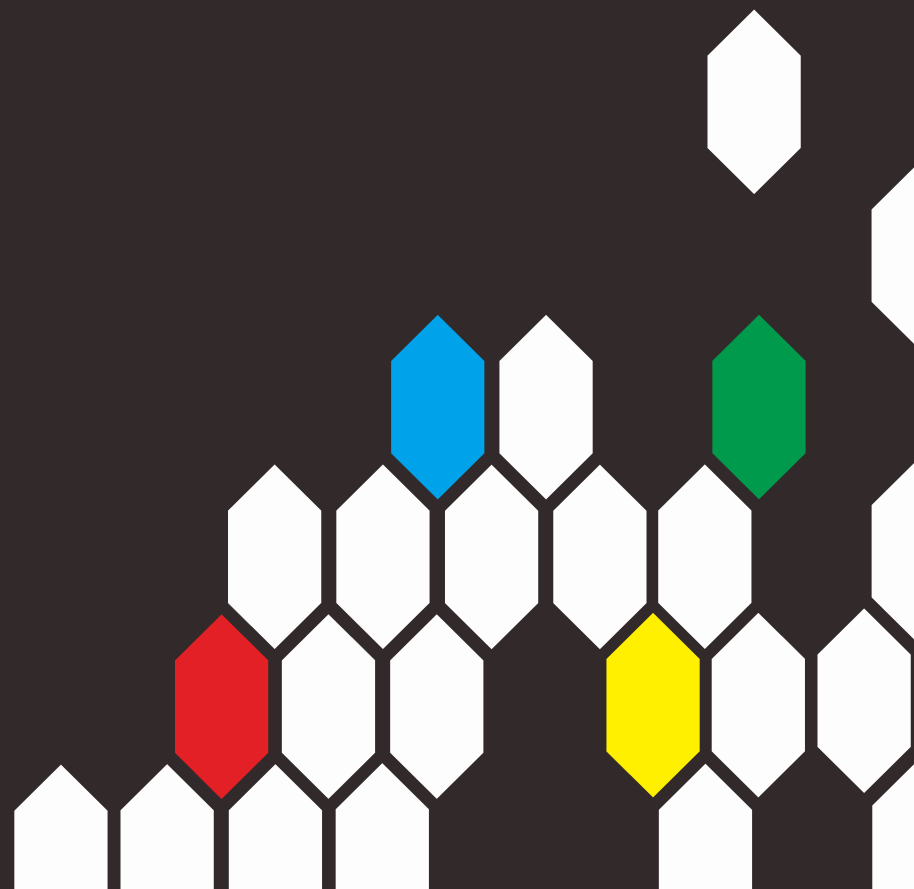

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Технология	Переключение питания
Показатели измерений	Нет
Замеры входного напряжения	Нет
Измерение на входной розетке	Нет
Переключение на резерв	Нет
Климатический порт	Нет
Типы передачи данных	Нет
Удаленное управление	Нет
Шлейфовое подключение	Нет
Дисплей	Нет
Остаточный мониторинг тока	Нет
Датчик окружающей среды	Нет
ВХОД	
Входная груша	IEC 60309 1 P+N+E 32A 250V SINGLE PHASE
Длина кабеля	3 метра
Сечение кабеля	3 жильный гибкий 4 мм сечение
Максимальная входная нагрузка	32A
Входное напряжение	190-240V single phase
Частота	50-60Hz
Электрическая мощность	7.3 KW
ВЫХОД	
Напряжение на выходе	190-240V Single phase
Тип розеток и количество	6 IE C19 (16Amps)
защита от перегрузки	3 автоматов магнитно гидравлических 16A
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА	
Размеры (В.Ш.Г)	483 x 44,4 x 191 mm
Цвет	Черный RAL 9004
Варианты установки	19" направляющие
ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура эксплуатации	0° to 60° C (30° to 140° F)
Влажность эксплуатации	0 - 95 %
Высота эксплуатации	0 - 4000 Meters

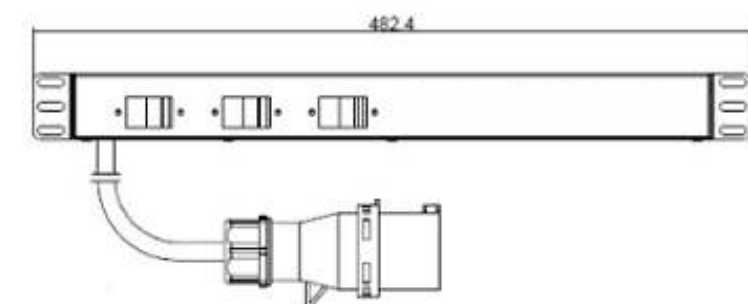

only the best

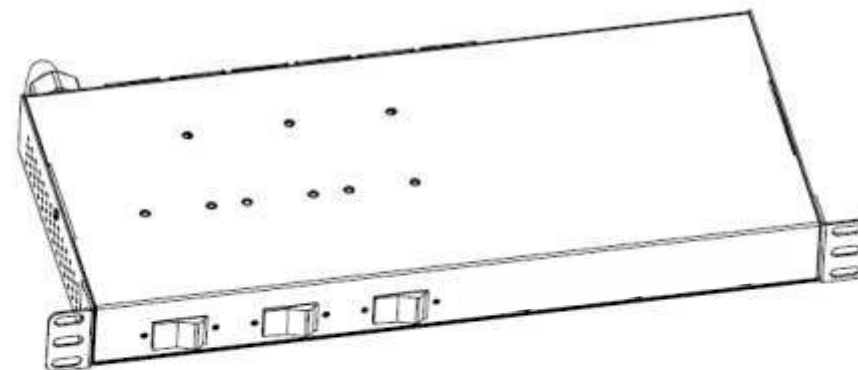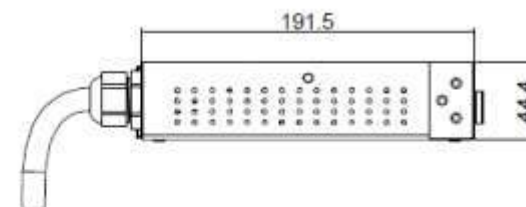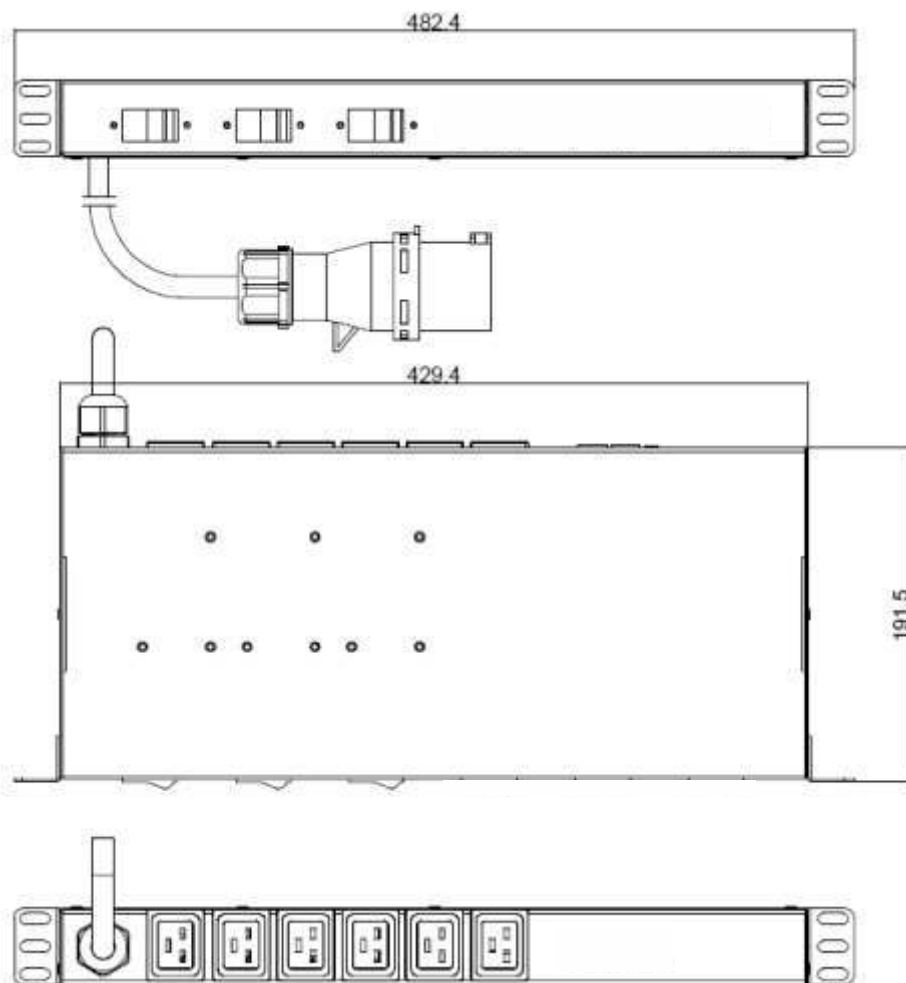

only the best